

BLOKITO® BLE 1500 E 1000

Unidade Autônoma em LED para Iluminação de Emergência

Aclaramento



Unidade Autônoma de embutir para Aclaramento

- Equipamento para embutir em forro
- Eficiência e Design
- LEDs de alta performance
- Fluxo luminoso constante
- Funciona na falta ou queda parcial de energia
- Comutação automática
- Bateria selada livre de manutenção
- Baixo consumo da bateria

Tel.: +55 11 3966 6211
vendas@aureon.com.br

Conheça a linha completa no site
aureon.com.br


Aureon

Características Mecânicas

- **Material e Acabamento** Chassi em chapa de aço e pintura eletrostática na cor branca e difusor em acrílico leitoso
- **Temperatura** Resistente a 70° C por 2 horas

Características Elétricas

- **Fonte de Luz** Leds de alta intensidade
- **Temperatura de Cor** 5000°K
- **Fluxo Luminoso** 1500 e 1000 lúmens – constante (nominal)
- **Tensão** 110 ou 220V (chave de seleção interna)
- **Bateria** 6V (selada livre de manutenção)
- **Consumo** 4 W (bateria em carga)
- **Tempo de Recarga** 24 horas (após descarga)
- **Frequência** 50/60 Hz

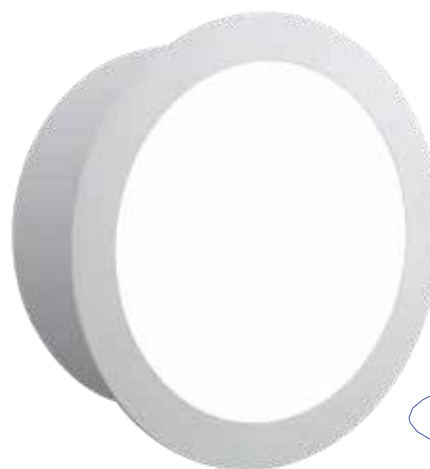


BLE/C - 1500/LSE

Autonomia superior à 1 hora

Características Gerais



- **Proteções** (NSD) Nível de Segurança de Descarga
- **Sinalização e Controle** Led indicador de presença e condição do fusível de rede
- **Opcionais** Temperatura de cordos LEDs disponíveis também em 2800°K/3200°K/4000°K
- **Funcionamento** NÃO PERMANENTE
Somente Emergência (SE)

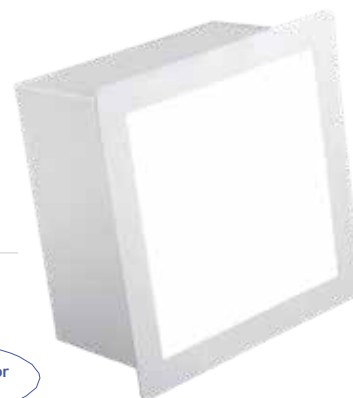

BLE/Q - 1000/LSE

Autonomia superior à 1 hora

Aplicações


- Salas Comerciais
- Hospitais
- Hotéis
- Lojas e Magazines
- Shoppings, Etc.

Tabela de Códigos

Código	Referência
9901.0000.1382.05	BLE/C - 1500/LSE
9901.0000.1381.05	BLE/Q - 1000/LSE

Dimensões em (mm)

BLE/C - 1500/L SE
Peso: 2,21 Kg

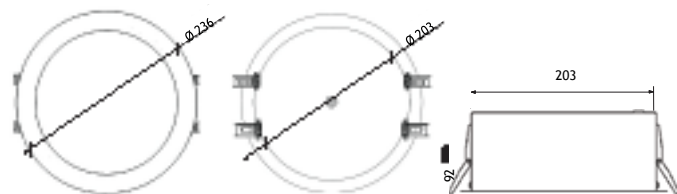


Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral

BLE/Q - 1000/L SE
Peso: 2,04 Kg

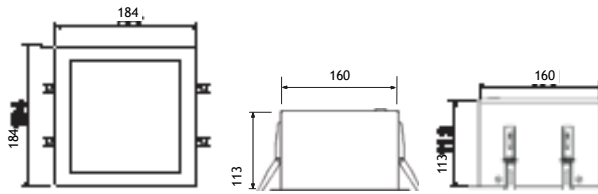

Vista Frontal

Vista Lateral