

# BLOKITO® BLK 500

Unidade Autônoma em LED para Iluminação de Emergência

Aclaramento  
Balizamento



## Unidade Autônoma de sobrepor ou embutir para Aclaramento ou Balizamento

- Equipamento Plug-in
- Dimensões reduzidas
- LEDs de alta performance
- Fluxo luminoso constante
- Funciona na falta ou queda parcial de energia
- Comutação automática
- Bateria selada livre de manutenção
- Baixo consumo da bateria

Tel.: +55 11 3966 6211  
vendas@aureon.com.br

Conheça a linha completa no site  
[aureon.com.br](http://aureon.com.br)

**Aureon**

# Bloco Autônomo LED

BLOKITO® BLK 500



Aclaramento  
Balizamento

## Características Mecânicas

- **Material e Acabamento** Base em poliestireno de alto impacto, refletor em chapa branca e difusor em acrílico  
Aclaramento - difusor translúcido e leitoso  
Balizamento (inscrição em vinil) - difusor leitoso
- **Temperatura** Resistente a 70°C por 1 hora

## Características Elétricas



- **Fonte de Luz** Leds de alta intensidade
- **Temperatura de Cor** 5000°K
- **Fluxo Luminoso** 500 lúmens – constante (nominal)
- **Tensão** 110 ou 220V (chave de seleção interna)
- **Bateria** 6V (selada livre de manutenção)
- **Consumo** L SE 4W e L NE 9W (bateria em carga)
- **Tempo de Recarga** 24 horas (após descarga)
- **Frequência** 50/60 Hz

## Características Gerais



- **Proteções** (NSD) Nível de Segurança de Descarga
- **Sinalização e Controle** Led indicador de presença e condição do fusível de rede
- **Opcionais** Temperatura de cor dos LEDs disponíveis também em 2800°K/3200°K/4000°K
- **Funcionamento NÃO PERMANENTE**  
Emergência (SE) PERMANENTE  
Normal e Emergência (NE)  
Normal e Emergência com Sensor (NES)

## Aplicações

- Salas Comerciais
- Hospitais
- Hotéis
- Lojas e Magazines
- Shoppings, Etc.



Balizamento



Aclaramento

L SE  
Autonomia superior  
à 5 horas

L NE  
Autonomia superior  
à 3 horas

Suporte tipo "L"



Canopla com Haste



Dupla Face



Embutir



Sensor de Presença



Consulte Tabela de códigos  
para Balizamento

## Tabela de Códigos


Código	Referência	Código	Referência
9901.0000.1079.05	500/L SE Aclaramento	9901.0000.1091.05	500/L NE Aclaramento
9901.0000.1128.05	500/L SE Balizamento	9901.0000.1127.05	500/L NE Balizamento
9901.0000.1396.05	500/L SE Balizamento suporte "L"	9901.0000.1096.05	500/L NE Balizamento suporte "L"
9901.0000.1094.05	500/L SE Aclaramento haste e canopla	9901.0000.1398.05	500/L NE Aclaramento haste e canopla
9901.0000.1397.05	500/L SE Balizamento haste e canopla	9901.0000.1097.05	500/L NE Balizamento haste e canopla
9901.0000.1377.05	500/L SE alça e tripé de borracha	9901.0000.1399.05	500/L NE alça e tripé de borracha
		9901.0000.1124.05	500/L NES Aclaramento

Dimensões em (mm)

BLK 500 L SE e L NE

Peso: 1,20Kg

SOBREPOR

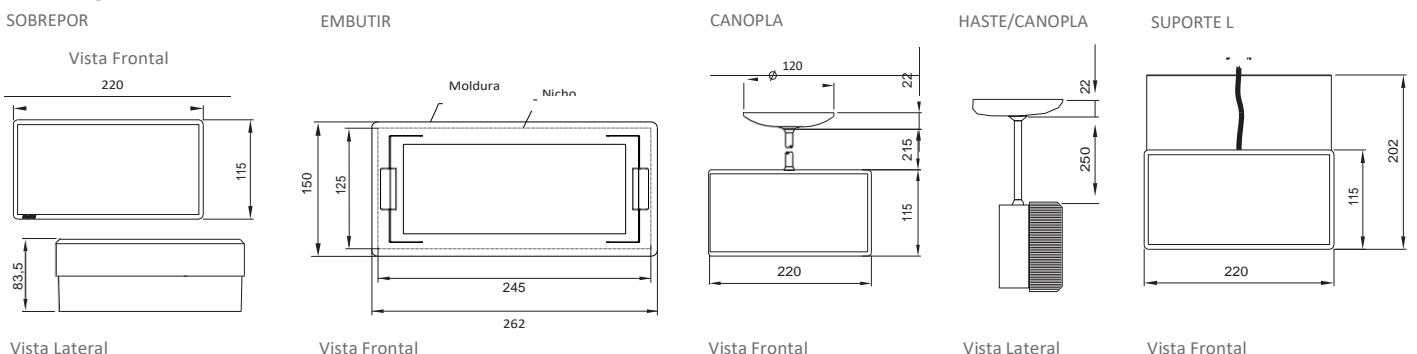

Vista Lateral

Vista Frontal

Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Frontal

Para os modelos Dupla-Face a largura é igual a 170mm. Modelo Canopla com Haste de 250mm, podendo solicitar medidas especiais