

FLUXEON® FLX 1500

Unidade Autônoma em LED para Iluminação de Emergência

Aclaramento
Balizamento



Unidade Autônoma de embutir e sobrepôr para Aclaramento e Balizamento



- Equipamento Plug-in (modelo de sobrepôr)
- Fácil instalação
- LEDs de alta performance
- Fluxo luminoso constante
- Funciona na falta ou queda parcial de energia
- Comutação automática
- Bateria selada livre de manutenção
- Baixo consumo da bateria

Tel.: +55 11 3966 6211
vendas@aureon.com.br

Conheça a linha completa no site
aureon.com.br

Aureon

Bloco Autônomo LED

FLUXEON® FLX 1500



Características Mecânicas



- **Materiais e Acabamento** Base branca em ABS auto-extinguível de alto impacto, refletor em ABS metalizado. Difusor em policarbonato Aclaramento - difusor transparente, fosco e leitoso
Balizamento (com película) - difusor transparente
- **Temperatura** Resistente a 70°C por 1 hora

Aclaramento
Balizamento



Balizamento

Características Elétricas



- **Fonte de Luz** Leds de alta intensidade
- **Temperatura de Cor** 5000°K
- **Fluxo Luminoso** 1500 lúmens - constante (nominal)
- **Tensão** 110 ou 220V (chave de seleção interna)
- **Bateria** 6V (selada livre de manutenção)
- **Consumo** FLXLSE 4W - FLXLNE/LNES 18W (bateria em carga)
- **Tempo de Recarga** 24 horas (após descarga)
- **Frequência** 50/60Hz

Autonomia superior à 2 horas

Aclaramento




Características Gerais



- **Proteções** (NSD) Nível de Segurança de Descarga
- **Sinalização e Controle** Led indicador de presença e condição do fusível de rede
- **Opcionais** Temperatura de cordos LEDs disponíveis também em 2800°K/3200°K/4000°K
- **Funcionamento** NÃO PERMANENTE
Somente Emergência (SE) PERMANENTE
Normal e Emergência (NE)
Normal e Emergência com Sensor (NES)

Suportetipo "L"



Canopla com Haste



Dupla Face



Sensor de Presença



Embutir



Aplicações

- Salas Comerciais
- Hospitais
- Hotéis
- Lojas e Magazines
- Shoppings, Etc.




Consulte Tabela de códigos para Balizamento

Tabela de Códigos

Código	Referência
9901.0000.1066.05	Fluxeon 1500/L SE Aclaramento
9901.0000.1099.05	Fluxeon 1500/L SE Balizamento
9901.0000.1064.05	Fluxeon 1500/L NE Aclaramento
9901.0000.1100.05	Fluxeon 1500/L NE Balizamento
9901.0000.1062.05	Fluxeon 1500/L NES Aclaramento

Dimensões em (mm)

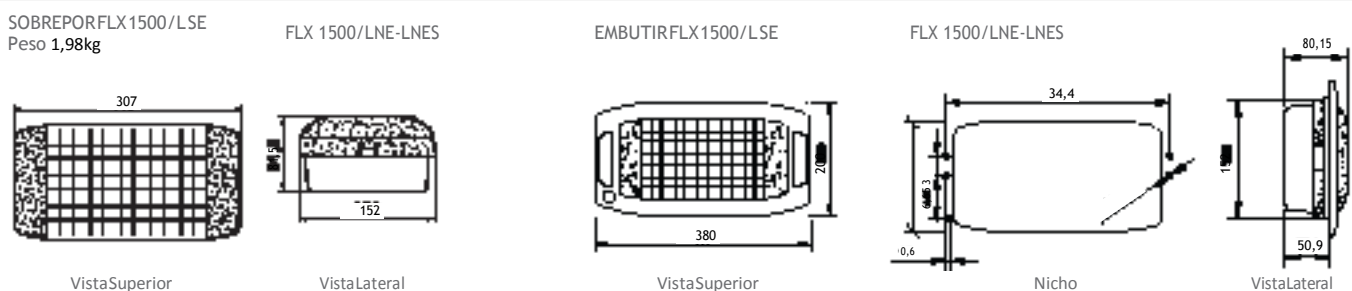

Para os modelos Dupla-Face a largura é igual a 170mm. Modelo Canopla com Haste de 250mm, podendo solicitar medidas especiais