




LUMINÁRIA HERMÉTICA INTEGRADA AUREON BSA LED 2000 A 12000

COMBINA ROBUSTEZ, EFICIÊNCIA LUMINOSA COM ALTO DESEMPENHO.
PROJETADA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES.

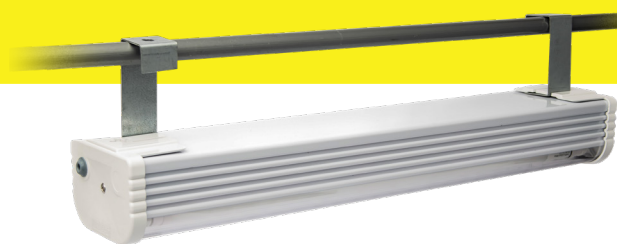

Luminária autônoma de sobrepor com Grau de Proteção IP66 / IK09

- Luminária modo normal para iluminação de ambiente
- Opcional em modo normal + emergência ou somente emergência funcionamento na falta ou queda de energia
- Comutação automática
- Bateria selada livre de manutenção
- Alta autonomia
- Design atual e inovador
- Ideal para ambientes agressivos (corrosão, umidade, poeira, etc.)

Em conformidade com as normas:

- ABNT NBR 10898 FEVEREIRO 2023;
- ABNT NBR IEC 60529.

Características Mecânicas

✦ IP66

- Base e tampas laterais em Policarbonato de alta resistência IK09, auto-extinguível com proteção UV na cor branca ou preta
- Passa cabo em borracha com vedação IP67
- Refletor em chapa de aço com pintura epóxi de alta resistência a corrosão na cor branca ou preta
- Difusor em policarbonato translúcido para distribuição homogênea da luz
- Grau de Proteção: IP-66, resistente à pó e jatos d'água
- Resistência a temperatura: 70°C por uma hora
- Instalação versátil: Teto, parede ou suspensão
- Acessórios opcionais: Sensor de Presença, Gancho 'G' curto para perfilado, código PLX106, suporte 45°.


APLICAÇÕES PRINCIPAIS

INDÚSTRIAS, ESTACIONAMENTOS COBERTOS, SHOPPINGS,
SUPERMERCADOS, CÂMARAS FRIAS, HOSPITAIS, DATA CENTERS
E GALPÕES LOGÍSTICOS

Características Elétricas




- Fonte de Luz: Módulos de LEDS
- Temperatura Cor: 4000 a 6500°K
- Fluxo Luminoso 2000 a 12000 lúmens (referência nominal)
- Tensão de entrada:
Sistema Normal = (110V - 220V) - (Bivolt automático)
Para os sistemas abaixo especificar a tensão (110V ou 220V)
SE = Somente Emergência
NE = Normal + Emergência
NES = Normal + Emergência + Sensor de Presença
NESU: Normal + Emergência + Sensor de Presença Interno.

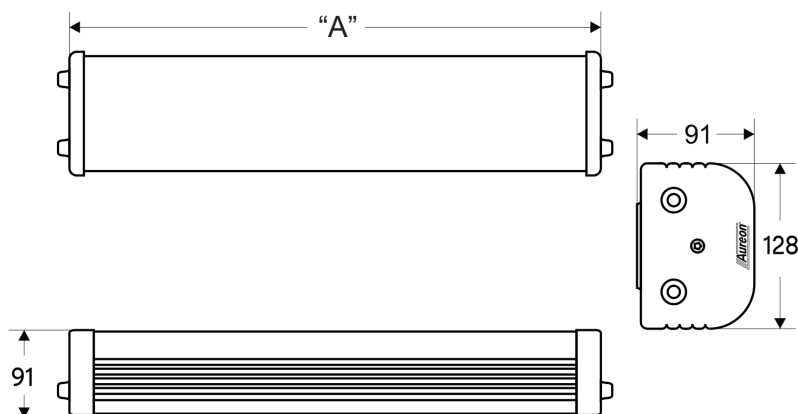

LEDS	TEMP. COR (°K)	COMPRIMENTO "A" (MM)	LÚMENS	POTÊNCIA (W)
1 MÓDULO	5000	640	2000	13
2 MÓDULOS	5000	640	4000	28
3 MÓDULOS	5000	640	6000	40

LEDS	TEMP. COR (°K)	COMPRIMENTO "A" (MM)	LÚMENS	POTÊNCIA (W)
2 MÓDULOS	5000	1150	4000	28
4 MÓDULOS	5000	1150	8000	56
6 MÓDULOS	5000	1150	12000	80

Curvas de distribuição fotométrica

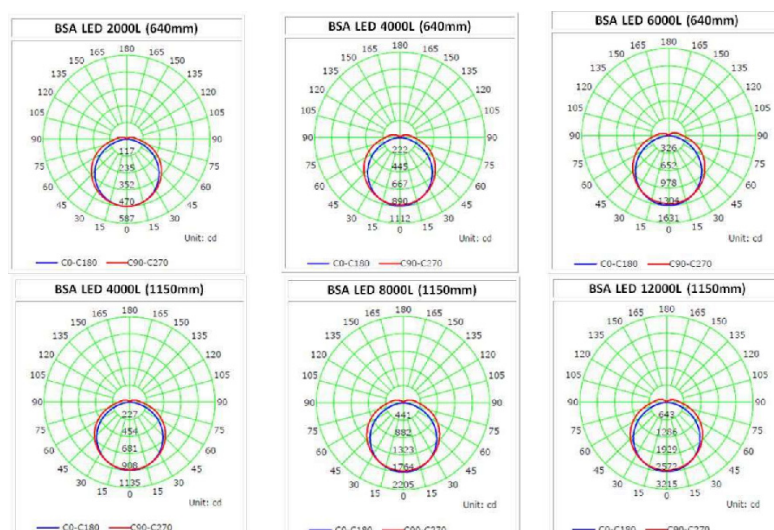

11 94741.6151

aureon.com.br

aureoniluminacao

11 3966.6211

vendas@aureon.com.br

aureoniluminacao

Aureon