LUMINÁRIA HERMÉTICA AUREON BSA LED 2500 SE

COMBINA ROBUSTEZ, EFICIÊNCIA LUMINOSA COM ALTO DESEMPENHO.
PROJETADA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES.

Luminária autônoma de sobrepor com Grau de Proteção IP66 / IK09

- Luminária modo somente emergência com funcionamento na falta ou queda de energia
- Comutação automática
- Bateria selada livre de manutenção
- Alta autonomia
- Design atual e inovador
- Ideal para ambientes agressivos (corrosão, umidade, poeira, etc.)

Em conformidade com as normas:
• ABNT NBR 10898 FEVEREIRO 2023;
• ABNT NBR IEC 60529.

Características Mecânicas

IP66

- Base e tampas laterais em Policarbonato de alta resistência IK09, auto-extinguivel com proteção UV na cor branca ou preta
- Passa cabo em borracha com vedação IP67
- Refletor em chapa de aço com pintura epóxi de alta resistência a corrosão na cor branca ou preta
- Difusor em policarbonato translúcido para distribuição homogênea da luz
- Grau de Proteção: IP-66, resistente à pó e jatos d'agua
- Resistência a temperatura: 70ºC por uma hora
- Instalação versátil: Teto, parede ou com suporte
- Acessórios opcionais: Sensor de Presença, Gancho 'G' curto para perfilado, código PLX106, suporte 45º.

APLICAÇÕES PRINCIPAIS

INDUSTRIAS, ESTACIONAMENTOS COBERTOS, SHOPPINGS, SUPERMERCADOS, CÂMARAS FRIAS, HOSPITAIS, DATA CENTERS E GALPÕES LOGÍSTICOS

Características Elétricas

- Uma vez alimentado pela rede local (circuito vigia), este manterá a bateria em carga e flutuação e o módulo de LEDS apagado. Na falta de energia o sistema de comutação automático será ativado, mantendo o módulo de LEDS aceso, com fluxo luminoso constante até a atuação do circuito NSD (Nivel de seguranca de descarga) ou retorno de energia local.
- Fonte de Luz: Módulos de LEDS
- Temperatura Cor: 5000°K
- Autonomia: Superior a 2 horas
- Fluxo Luminoso 2500 lúmens (referência nominal)
- Vida útil prolongada
- Facho de abertura 120°
- Tensão de entrada (110V ou 220V)
- Funcionamento: Não permanente, SE (Somente emergência)
- Consumo: 10W (bateria em carga)
- Tempo de recarga: 24 horas (carga completa
- Frequência: 50 - 60Hz
- Proteções: Nível de Segurança de Descarga (NSD)

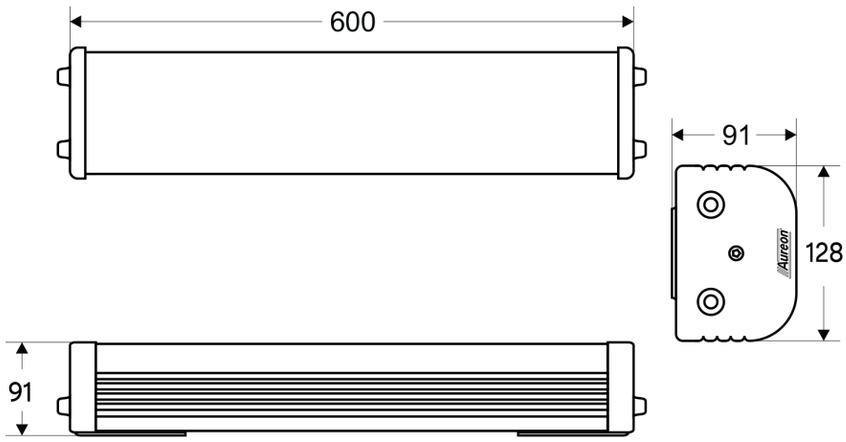

Curvas de distribuição fotométrica

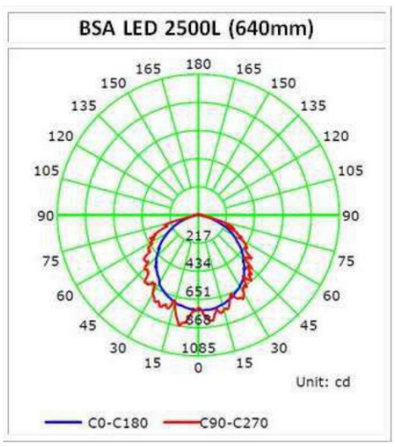

11 **94741.6151**
11 **3966.6211**
aureon.com.br
vendas@aureon.com.br
aureoniluminacao
aureoniluminacao

Especificações e informações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.