



## LUMINÁRIA HERMÉTICA AUREON BSA LED 3300

COMBINA ROBUSTEZ, EFICIÊNCIA LUMINOSA COM ALTO DESEMPENHO.  
PROJETADA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES.



### Luminária autônoma de sobrepor com Grau de Proteção IP66 / IK09

- Luminária modo normal para iluminação de ambiente
- Opcional em modo normal + emergência
- Comutação automática
- Bateria selada livre de manutenção
- Alta autonomia
- Design atual e inovador
- Ideal para ambientes agressivos (corrosão, umidade, poeira, etc.)

Em conformidade com as normas:

- ABNT NBR 10898 FEVEREIRO 2023;
- ABNT NBR IEC 60529.

### Características Mecânicas



- Base e tampas laterais em Policarbonato de alta resistência IK09, auto-extinguível com proteção UV na cor branca ou preta
- Passa cabo em borracha com vedação IP67
- Refletor em chapa de aço com pintura epóxi de alta resistência a corrosão na cor branca ou preta
- Difusor em policarbonato translúcido para distribuição homogênea da luz
- Grau de Proteção: IP-66, resistente à pó e jatos d'água
- Resistência a temperatura: 70°C por uma hora
- Instalação versátil: Teto, parede ou suspensão
- Acessórios opcionais: Sensor de Presença, Gancho 'G' curto para perfilado, código PLX106, suporte 45°.


### APLICAÇÕES PRINCIPAIS

INDÚSTRIAS, ESTACIONAMENTOS COBERTOS, SHOPPINGS,  
SUPERMERCADOS, CÂMARAS FRIAS, HOSPITAIS, DATA CENTERS  
E GALPÕES LOGÍSTICOS

## Características Elétricas




- Fonte de Luz: Módulos de LEDS
- Temperatura Cor: 4000 a 6500K
- Fluxo Luminoso 3300 lúmens (referência nominal)
- Tensão de entrada:  
Sistema Normal = (110V - 220V) - (Bivolt automático)  
Para os sistemas abaixo especificar a tensão (110V ou 220V)  
SE = Somente Emergência  
NE = Normal + Emergência  
NES = Normal + Emergência + Sensor de Presença  
NESU: Normal + Emergência + Sensor de Presença Interno.

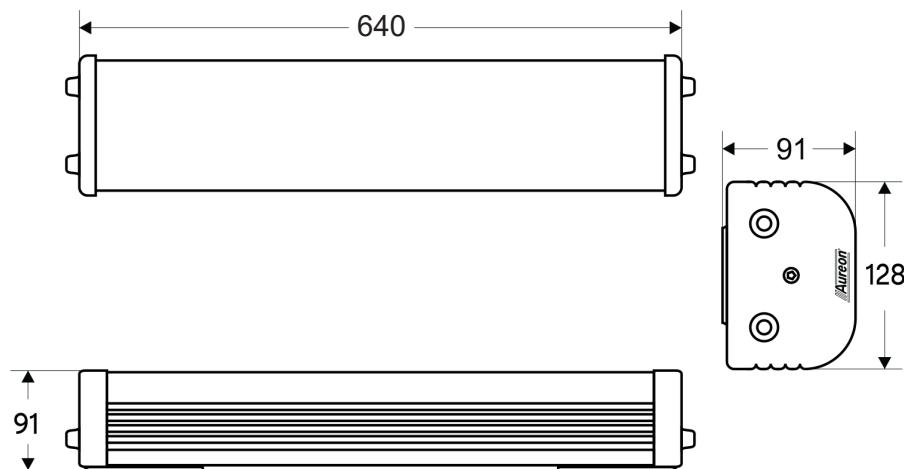

REFERÊNCIA	LEDS	TEMP.COR (K)	COMPRIMENTO (MM)	LÚMENS	POTÊNCIA (W)
BSA3300N	2 MÓDULOS	5000	640	3300N	30
BSA3300NE	2 MÓDULOS	5000	640	3300N / 600NE	40
BSA3300NES	2 MÓDULOS	5000	640	3300N / 600NE	40

## Curvas de distribuição fotométrica



11 94741.6151



aureon.com.br

11 3966.6211



vendas@aureon.com.br



aureoniluminacao



aureoniluminacao

**Aureon®**