



LUMINÁRIA HERMÉTICA AUREON BSA TUBOLED

COMBINA ROUSTEZA, EFICIÊNCIA LUMINOSA COM ALTO DESEMPENHO.
PROJETADA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES.



Luminária autônoma de sobrepor com Grau de Proteção IP66 / IK09

- Luminária modo normal para iluminação de ambiente
- Opcional em modo normal + emergência ou somente emergência funcionamento na falta ou queda de energia
- Comutação automática
- Bateria selada livre de manutenção
- Alta autonomia
- Design atual e inovador
- Ideal para ambientes agressivos (corrosão, umidade, poeira, etc.)

Em conformidade com as normas:

- ABNT NBR 10898 FEVEREIRO 2023;
- ABNT NBR IEC 60529

Características Mecânicas

IP66

- Base e tampas laterais em Policarbonato de alta resistência IK09, auto-extinguível com proteção UV na cor branca ou preta
- Passa cabo de borracha de vedação IP67
- Refletor em chapa de aço com pintura epóxi de alta resistência a corrosão na cor branca ou preta
- Difusor em policarbonato translúcido para distribuição homogênea da luz
- Grau de Proteção: IP-66, resistente à pó e a jatos d'água
- Resistência a temperatura: 70°C por uma hora
- Instalação versátil: Teto, parede ou com suporte
- Acessórios opcionais: Sensor de Presença, Gancho 'G' curto para perfilado código PLX109, suporte 45°.

APLICAÇÕES
PRINCIPAIS


INDÚSTRIAS, ESTACIONAMENTOS COBERTOS, SHOPPINGS,
SUPERMERCADOS, CÂMARAS FRIAS, HOSPITAIS, DATA CENTERS
E GALPÕES LOGÍSTICOS

Características Elétricas




- Fonte de Luz: Lâmpadas Tuboleds
- Temperatura Cor: 3000 a 6500°K
- Fluxo Luminoso 9000 a 5500 lúmens
(referência nominal)

- Tensão de entrada:
Sistema Normal =(110V - 220V) -(Bivolt automático)
Para os sistemas abaixo especificar a tensão (110V ou 220V)
SE = Somente Emergência
NE = Normal + Emergência
NES = Normal + Emergência + Sensor de Presença
NESU: Normal + Emergência + Sensor de presença Interno.

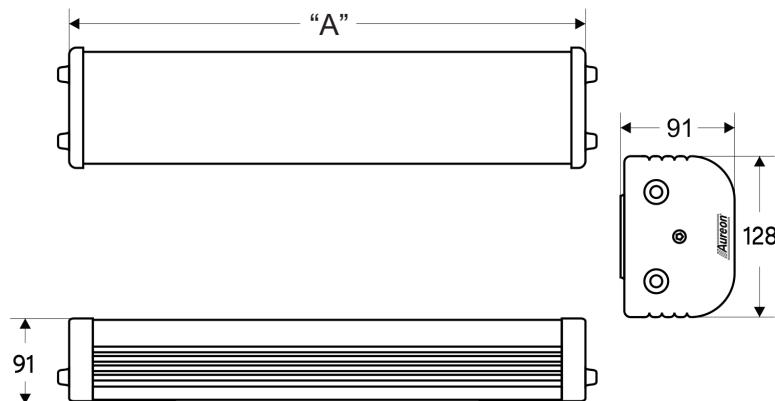

TUBOLEDS	TEMP. COR (°k)	COMPRIMENTO "A" (MM)	LÚMENS	POTÊNCIA (W)
1X9W	6500	660	900	9
2X9W	6500	660	1800	18
3X9W	6500	660	2700	27
1X18W	6500	1270	1850	18
2X18W	6500	1270	3700	36
3X18W	6500	1270	5550	54

Curvas de distribuição fotométrica

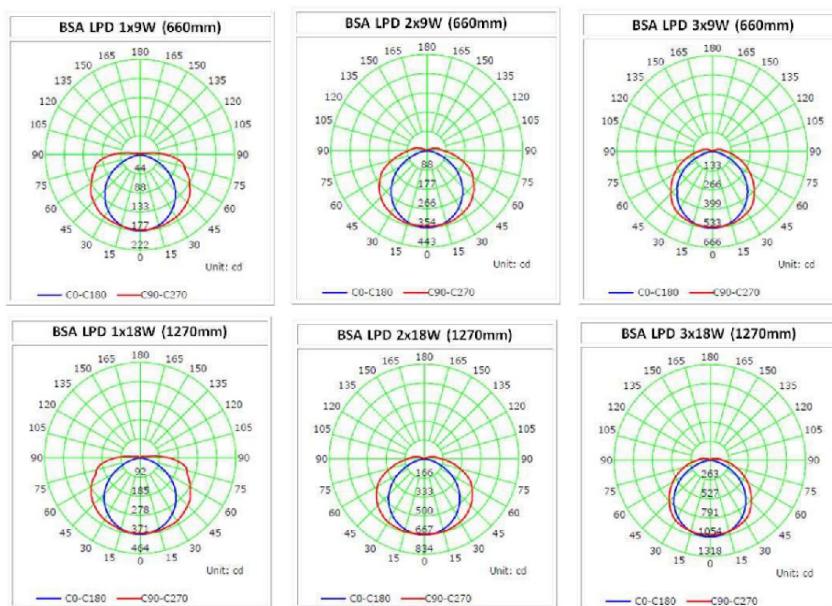

11 94741.6151



aureon.com.br



11 3966.6211



vendas@aureon.com.br



aureoniluminacao



aureoniluminacao

