

NOVO LUMEON® 9

Unidade Autônoma em LED para sinalização de rota de fuga

Balizamento



Unidade Autônoma de sobrepre e embutir para Balizamento



- Difusor monoface e dupliface
- LEDs de alta performance
- Fluxo luminoso constante
- Diversas opções de pictogramas

- Funciona na falta ou queda parcial de energia
- Comutação automática
- Bateria selada livre de manutenção
- Baixo consumo da bateria

Tel.: +55 11 3966 6211
vendas@aureon.com.br

Conheça a linha completa no site
aureon.com.br

Aureon

Características Mecânicas



- **Material e Acabamento** Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática texturizada na cor branca, fechamentos laterais em ABS alto de alto impacto. Instalação através de furos oblongos e encaixe rápido. Difusor em acrílico transparente com cantos arredondados e aplicação vinil em uma ou duas faces. Modelos de embutir em moldura de aço e molas tipo gafanhoto
- **Temperatura** Resistente a 70°C por 2 horas



Características Elétricas

- **Fonte de Luz** 9 Leds de alta intensidade
- **Cor do LED** Verde, vermelho ou branco
- **Fluxo Luminoso** 30lúmens - constante (nominal)
- **Tensão** 110 ou 220V
- **Bateria** 1,2V (livre de manutenção)
- **Consumo** 135Vac <1,5W/240Vac <2,5W
- **Tempo de Recarga** 24horas (após descarga máxima)
- **Frequência** 50/60Hz

Autonomia superior à 2 horas

Características Gerais



- **Proteções** (NSD) Nível de Segurança de Descarga. Carregador de alta precisão
- **Sinalização e Controle** Led indicador de presença de rede
- **Instalação** Embutir ou sobrepor teto, parede frontal ou lateral
- **Balizamento** Monoface ou Dupliface
- **Customizar** Consulte tabela de códigos para balizamentos
- **Opcionais** LED's verdes ou vermelhos
- **Funcionamento** NÃO PERMANENTE
Somente Emergência (SE) PERMANENTE
Normal e Emergência (NE)

Haste Pendente



Embutir



Parede Lateral



Aplicações

- Salas Comerciais
- Hospitais
- Hotéis
- Lojas e Magazines
- Shoppings, Etc.




Consulte Tabela de códigos para Balizamento

Tabela de Códigos

| Código | Referência |
|-------------------|--|
| 9901.0000.1453.05 | Novo Lumeon-9VD / STP,CH-BC/VI-VD,FU-BC/AC3/NE 220V,Leds Verde |
| 9901.0000.1647.05 | Novo Lumeon-9VM / STP,CH-BC/VI-VM,FU-TR/AC3/NE 220V,Leds Vermelho |
| 9901.0000.1561.05 | Novo Lumeon-9BC / STP,CH-BC/VI-BC,FU-VD/AC3/NE 220V,Leds Branco |
| 9901.0000.1748.05 | Novo Lumeon-9VD / Embutir,CH-BC/VI-VD,FU-BC/AC3/NE 220V,Leds Verde |

Dimensões em (mm)

SOBREPOR LUMEON® 9
Peso: 816g

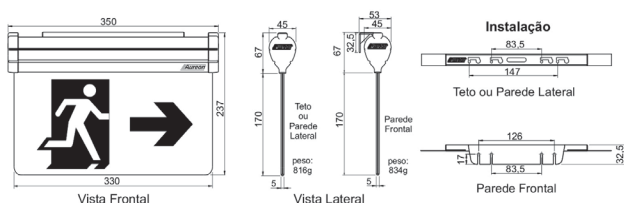

EMBUTIR LUMEON® 9
Peso: 1,18Kg

