

# MODULUX® MAA-12

Módulo Autônomo para Iluminação de Emergência



## Módulo Autônomo para Iluminação de Emergência

- Respeita o projeto arquitetônico
- Transforma luminárias em normal/emergência
- Fácil conexão
- Funciona em conjunto com a bateria selada
- Comutação automática
- Fácil instalação, conexão direta dos fios

Tel.: +55 11 3966 6211  
vendas@aureon.com.br

Conheça a linha completa no site  
[aureon.com.br](http://aureon.com.br)

**Aureon**

## MODULUX® MAA-12

### Características Mecânicas

- Material e Acabamento** Caixa em alumínio, conectores alojados no circuito impresso

### Características Elétricas

- Tensão** 110 ou 220V (chave de seleção interna)
- Bateria** 12V x 7,0Ah ou 2 x 6V x 7,0Ah (selada livre de manutenção)
- Consumo** 10W (bateria em carga)
- Tempo de Recarga** 24 horas (após descarga)
- Frequência** 50/60Hz
- Autonomia e Fluxo Luminoso** consultar departamento técnico

### Características Gerais



- Proteções** (NSD) Nível de Segurança de Descarga. Fusíveis de rede e de bateria, inversão de polaridade da bateria, função telecomando (opcional)
- Sinalização e Controle** Led indicador da condição da bateria e saída ativada
- Funcionamento** NÃO PERMANENTE  
Somente Emergência (SE)  
PERMANENTE  
Normal e Emergência (NE)

MAA-12



Autonomia superior à 1 hora



MAA-12 CB/DC

Bateria 12V  
93A x 151C x 65L  
(mm)



Bateria 6V  
94A x 151C x 34L  
(mm)



### Tabela de Códigos


Código	Referência
9912.0000.0057.05	MAA-12 / 1x (15 a 16W) - NE
9912.0000.0009.05	MAA-12 / 1x (18 a 32W) - NE
9912.0000.0010.05	MAA-12 / 1x (36 a 40W) - NE
9912.0000.0011.05	MAA-12 / 1x (58 a 65W) - NE
9912.0000.0012.05	MAA-12 / 2x (16 a 58W) ou 1x( 110W-HO) NE
9912.0000.0162.05	MAA-12 / 1x (28 a 80W/T5) - NE
9912.0000.0163.05	MAA-12 / 1x (13 a 14W/T5) ou 2x(13 a 54W/T5) NE
9912.0000.0326.05	MAA-12 / 1x (18 a 32W) - NE
9912.0000.0337.05	MAA-12 / 1x (36 a 40W) - NE
9912.0000.0338.05	MAA-12 / 1x (58 a 65W) - NE, bateria 2 x 6V
9912.0000.0142.05	MAA-12 / 2x (16 a 58W) ou 1x( 110W-HO) NE, 2 x 6V
9912.0000.0316.05	MAA-12 / 1x (28 a 80W/T5) - NE, 2 x 6V
9912.0000.0339.05	MAA-12 / 1x (13 a 14W/T5) ou 2x(13 a 54W/T5) NE, 2 x 6V
9912.0000.0181.05	MAA-12 / 1x (18W)D / Lâmpbipino - NE
9912.0000.0180.05	MAA-12 / 1x (26W)D / Lâmpbipino - NE

Dimensões em (mm)

MAA-12CB/DC - Peso 2,4kg (com bateria)




Vista Superior




Vista Lateral

MAA-12 - Peso 2,4kg (com bateria)

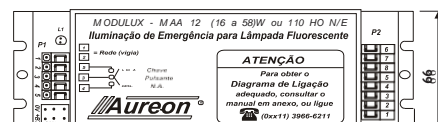

Vista Superior



Vista Lateral



