

# MODULUX® MAA-6 e MAA-NICD

Módulo Autônomo para Iluminação de Emergência



## Módulo Autônomo para Iluminação de Emergência

- Respeita o projeto arquitetônico
- Transforma luminárias em normal/emergência
- Fácil conexão
- Funciona em conjunto com a bateria selada
- Comutação automática
- Fácil instalação, conexão direta dos fios

Tel.: +55 11 3966 6211  
vendas@areon.com.br

Conheça a linha completa no site  
[aureon.com.br](http://aureon.com.br)

**Aureon**

## MODULUX® MAA-6 E MAA-NICD



### Características Mecânicas

- Material e Acabamento** Caixa em alumínio  
MAA6 - Conectores alojados no circuito  
impresso  
NICD - Conexão através de fios

### Características Elétricas

- Tensão** MAA-6 - 110 ou 220V (chave de seleção interna)  
NICD - 110 ou 220V (seleção de fios)
- Bateria** MAA-6 - 6V (selada livre de manutenção)  
NICD - 3.6V
- Consumo** 4W (bateria em carga)
- Tempo de Recarga** 24 horas (após descarga)
- Frequência** 50/60Hz
- Autonomia e Fluxo Luminoso** consultar departamento técnico

### Características Gerais



- Proteções** (NSD) Nível de Segurança de Descarga. Fusíveis de rede e de bateria, inversão de polaridade da bateria, função telecomando (opcional)
- Sinalização e Controle** Led indicador da condição da bateria e saída ativada
- Funcionamento** NÃO PERMANENTE  
Somente Emergência (SE)  
PERMANENTE  
Normal e Emergência (NE)

MAA-6



Autonomia superior à 1 hora


Bateria 6V  
80A x 65C x 30L (mm)




Bateria 6V  
94A x 151C x 34L (mm)



MAA-NICD



NICD 3,6V  
181C x 33D (mm)




## Tabela de Códigos

| Código            | Referência  |
|-------------------|---|
| 9912.0000.0008.05 | MAA-6 1x (9 a 10W) 2x(9 a 40W) 1x(13 a 80W T5) NE           |
| 9912.0000.0092.05 | MAA-6 2x(13 a 54W -T5) NE                                   |
| 9912.0000.0046.05 | MAA-6 1x(9 a 110W) 2x(9 a 40W) 1x(13 a 80W T5) NE           |
| 9912.0000.0093.05 | MAA-6 2x(13 a 54W -T5) NE                                   |
| 9912.0000.0368.05 | MAA-NICD-CB-110/220 Vac 3,6V / 1x (9W a 26W) - NE           |
| 9912.0000.0369.05 | MAA-NICD-CB-110/220 Vac 3,6V / 1x (30W a 65W) - NE          |
| 9912.0000.0371.05 | MAA-NICD-CB-110/220 Vac 3,6/2x (11 a 65W) 1x (110W-HO) - NE |
| 9912.0000.0367.05 | MAA-NICD-CB-110/220 Vac 3,6V / 1x (13W a 80W-T5) - NE       |
| 9912.0000.0370.05 | MAA-NICD-CB-110/220 Vac 3,6V / 2x (13W a 54W-T5) - NE       |

Dimensões em (mm)

MAA-6 - Peso sob consulta

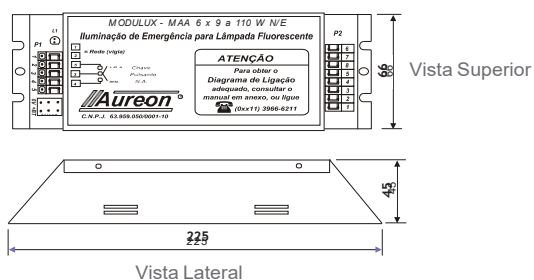

MAA-NICD - Peso sob consulta

